

APILADOR ELÉCTRICO RF-AE5000




APILADOR ELÉCTRICO RF-AE5000	
Tipo	Eléctrico
Batería	24V 220AH
Capacidad Nominal	2.000 KG
Altura de Elevación	5.000 mm
Altura del mástil extendido	5.440 mm
Altura del mástil bajada	2.160 mm
Horquillas	680 mm / 1150 mm
Controlador Curtis	SI
Ruedas	Poliuretano
Radio de Giro	1810 mm
Velocidad de traslación con carga/sin carga	5/5 km/h
Velocidad de elevación con carga/sin carga	0.10/0.12 m/s
Velocidad de descenso con carga/sin carga	0.12/0.13 m/s
Brazos protectores	SI
Plataforma para operador	SI
Dirección asistida EPS	SI
Alarma de retroceso	SI



BENEFICIOS



Controlador CURTIS

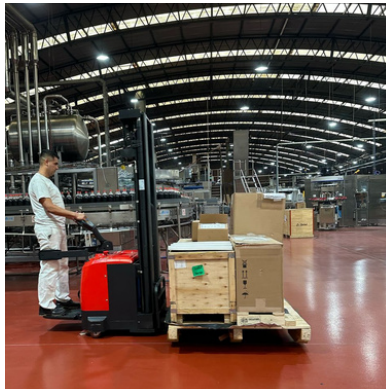

**Capacidad de carga:
2000kg**




indicador de batería



**Batería de Litio con
mayor potencia y
duración**



Mástil triple

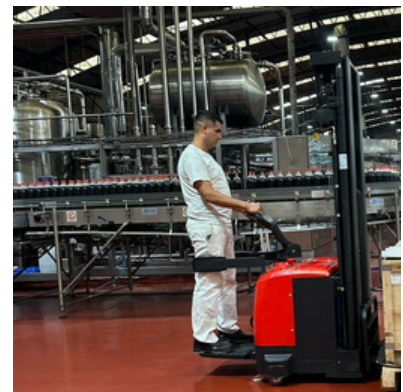

**Plataforma para operador
y brazos protectores**

*Haz clic **AQUI** para ver cómo funciona el apilador